

## Teil V

# Technische Bestimmungen für Drag Racing Motorräder

Allgemeine Technische Bestimmungen .....	Seite	5-2
Sektion 1	Publik Race Bike.....	Seite 5-6
Sektion 2	Street Twin.....	Seite 5-7
Sektion 3	Modified Street Twin .....	Seite 5-8
Sektion 4	Super Street Bike.....	Seite 5-9
Sektion 5	Super Twin Top Gas .....	Seite 5-10
Sektion 8	Funny Bike .....	Seite 5-11
Sektion 10	Junior Drag Bike .....	Seite 5-13

**Das Reglement für die UEM -Klassen Super Twin Bike (STW/TF), Pro Stock Bike und Top Fuel Bike ist auf der Webseite der UEM zu finden.  
(<http://www.uem-moto.eu>)**

# Allgemeine Technische Bestimmungen Motorräder

Dieser Teil des Technischen Reglements für den Motorrad Drag Racing Sport enthält die, für alle Klassen gültigen Bestimmungen. Innerhalb dieses Teils wird ein Motorrad nach dem heutigen Stand der Technik definiert. Alle, von dieser Definition abweichenden Fahrzeuge gelten als Experimental oder-Versuchsfahrzeuge, und werden derzeit für den Drag Racing Sport nicht zugelassen.

Es wird besonders auf die Tatsache verwiesen, dass alle Fahrzeuge für diese Sparte des Drag Racing Sports den Charakter eines Motorrades behalten müssen. Dieses bezieht sich vor allen Dingen auf die Form, die Anzahl der Räder, deren Aufhängung, den Antrieb und die Sitzposition des Fahrers.

Ebenso sollte ein besonderes Augenmerk auf die Beherrschbarkeit der Fahrzeuge gelegt werden, da dieses einen besonderen Sicherheitsaspekt darstellt.

Alles, was hier und in den einzelnen Klassenbestimmungen nicht als erlaubt beschrieben ist, gilt als verboten.

Die Nachweispflicht für die Einhaltung der technischen Bestimmungen, insbesondere bei der Serienmäßigkeit eines Motorrades, liegt ausschließlich bei dem Fahrer oder Bewerber.

## Definition eines Motorrades

Motorräder für den Drag Racing Sport sind Fahrzeuge mit im Prinzip 2 Rädern. Beide Räder müssen im Normalfall den Boden berühren. Bei vollständiger Einfederung im Stand darf außer den Reifen kein anderes Teil den Boden berühren. Das Fahrzeug muss mindestens 1 (einem) Fahrer Platz bieten, der dieses Fahrzeug auch vollständig beherrschen kann. Das Fahrzeug darf durch ein- oder zwei Räder angetrieben werden.

## Materialien

Die Verwendung von Titan für die Konstruktion des Rahmens, der Vorderradgabel, des Lenkers, der Schwinge sowie der Schwingen- und Radachsen ist verboten. Ebenso dürfen die Schwingen- und Radachsen nicht aus Aluminium bestehen. Die Verwendung von Titanschrauben und Muttern ist hingegen gestattet.

## Überprüfung

Im Zweifelsfall entscheidet der vor Ort verantwortliche Technische Kommissar in Zusammenarbeit mit der Rennleitung über die Zulässigkeit eines Motorrades in der jeweiligen Klasse. Der Technische Kommissar ist ferner gehalten während der Veranstaltungen dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge dem technischen Stand entsprechen, den diese zum Zeitpunkt der Abnahme hatten. Er ist berechtigt, bei Zuwiderhandlungen Startverbote zu verhängen.

## 1 - MOTOR

### 1.1 Auspuffrohre

Auspuffrohre dürfen nicht über das Hinterrad hinausragen und müssen vom Fahrer, vom Kraftstofftank und den Reifen weggeführt werden. Flexible Rohre sind nicht zulässig.

### 1.2 Automobilmotoren

Der Einsatz von Automobilmotoren ist nur gestattet, wenn das betreffende Motorrad so konstruiert ist, dass Gewicht und Gewichtsverteilung dem eines Motorrades mit Motorradmotor entsprechen.

### 1.3 Drahtsicherung

Alle Ölablassschrauben müssen mit Draht gesichert sein. Ebenso müssen alle Schrauben und Muttern durch Draht gesichert sein, bei deren Lockerung, sofortiges Austreten von Öl die Folge ist. Muttern und Schrauben zur Befestigung von Radachsen, Antriebskettenrädern, Bremscheiben und Bremssätteln müssen mit Draht oder, gleichwertig mechanisch gesichert sein.

### 1.4 Kraftstoffe

Alle Kraftstoffe und Zusätze, die folgende Stoffe enthalten, sind verboten:

#### Propylen-Oxid und Hydrazin.

Als Benzin gilt handelsüblicher, an deutschen Tankstellen freiverkäuflicher, bleifreier Kraftstoff. Freiverkäuflicher Rennkraftstoffe (Rennbenzin) müssen eine Dielektrizitätskonstante nicht größer als 4 (DC-Meter) aufweisen. Sogenannte Oktan Booster sind zulässig.

### 1.5 Kraftstofftanks

Kraftstofftanks müssen sicher am Fahrzeugrahmen befestigt sein. Alle Tanks müssen über einen sicheren Verschluss verfügen. Tanks aus nichtmetallischen Werkstoffen müssen ein international anerkanntes Prüfzeichen - SFI, ISO, ECE o.ä. - für den Zweck der Verwendung haben.

### 1.6 Kraftstoffversorgung

Alle Motorräder müssen mit funktionierenden Ventilen ausgerüstet sein, welche die Kraftstoffzufuhr unterbrechen. Alle Kraftstoffleitungen müssen arretiert (konisches Anschlussstück), mit Draht oder gleichwertigen Sicherungen versehen sein. Pumpengetriebene Einspritzsysteme müssen über Hochdruckschläuche verfügen. Motorräder die mit Nitromethan betrieben werden, sowie Motoren die nicht mit dem Zündunterbrecher gestoppt werden können, müssen mit einem Ventil ausgerüstet sein das die Kraftstoffzufuhr schnell unterbricht. Es muss so angebracht sein, dass der Fahrer es bedienen kann, wenn sich beide Hände am Lenker befinden. Darüber hinaus muss es die Kraftstoffzufuhr zum Motor unterbrechen, wenn der Fahrer das Motorrad verlässt und es muss in allen Richtungen funktionieren. Das Unterbrecherventil muss beim Anlassen des Motors mit-

tels eines max. 1 m langen Kabels stets mit dem Fahrer verbunden sein.

### 1.7 Kompressoren

Motoren die mit mechanisch angetriebenen Kompressoren ausgerüstet sind und mit Nitromethan betrieben werden, müssen über ein Abblasventil (Burst Plate) oder Gummiverbindungen zum Ansaugrohr als Explosionsschutz verfügen.

Mechanisch angetriebene Kompressoren müssen mit mindestens 3 mm dickem Stahl bzw. 5 mm dickem Aluminium abgedeckt sein oder aber einen explosions sicheren Deckel aufweisen.

### 1.8 Lachgas (N<sub>2</sub>O)

Bei allen Fahrzeugen die mit einer Lachgas (N<sub>2</sub>O) Anlage ausgerüstet sind, darf die Lachgaszufuhr nur bei voll geöffneter Drosselklappe erfolgen. Alle verwendeten Ventile oder Zufuhreinrichtungen zum Motor müssen beim Schließen der Drosselklappe oder Loslassen des Gasgriffs abgeschaltet werden. Als Reservoir für N<sub>2</sub>O müssen geeignete Druckbehälter verwendet werden, die mit einer Sicherung gegen Überdruck ausgestattet sind. Die Anschlussleitung vom N<sub>2</sub>O Reservoir zum Ventil ist mit stahlummantelten, druckfesten Schläuchen und Anschlüssen auszuführen. Das N<sub>2</sub>O Reservoir muss sicher am Motorrad angebracht sein, so das es bei einem Sturz nicht beschädigt werden kann.

### 1.9 Ölauffangbehälter

Alle Öl-Entlüftungsleitungen müssen in einen Auffangbehälter münden, dessen Füllstand im eingebauten Zustand kontrollierbar ist. Der Auffangbehälter muss ein Mindestvolumen von 0,5 Liter aufweisen.

### 1.10 Start

Alle Motorräder müssen aus eigener Kraft starten. Rollen- oder Schiebstarts sind nicht erlaubt. Eine mobile Startvorrichtung, die arbeitet wenn der Antrieb neutralisiert ist (bei gezogener Kupplung), darf benutzt werden.

### 1.11 Vergaser und Kraftstoffeinspritzung

Alle Drag-Racing Motorräder müssen über einen manuell zu bedienenden Drehgriff verfügen der mit einer, direkt an das Vergaser-Einlasssystem gekoppelten Rückholfeder ausgerüstet ist. Die Drossel muss sich automatisch schließen, wenn der Drehgriff losgelassen wird. Motorräder, die mit Nitromethan betrieben werden, müssen sowohl über ein Rückholkabel (Zwangsschließung) als auch über eine Rückholfeder verfügen.

## 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

### 2.1 Fliehkraftkupplungen

Motorräder mit, vom Motor angetriebenen Fliehkraftkupplungen dürfen in den Boxen nur gestartet werden, wenn das Hinterrad aufgebockt und vom Boden durch einen soliden, sicheren Ständer getrennt ist. Ein Blockiermechanismus zur Fixierung der Leerlaufstellung des Gasgriffes ist vorgeschrieben. Die Ausführung ist so zu wählen, dass eine Funktion nur für die Leerlaufstellung gegeben ist, die Stellung des Mechanismus von außen erkennbar ist. Der Blockiermechanismus ist beim Zurückschieben des Motorrades durch einen Helfer auf die Startposition zu benutzen.

### 2.2 Gangschaltung

Der Schaltmechanismus muss so beschaffen sein, dass er bedient werden kann, wenn der Fahrer beide Hände am Lenker hat. Alle Getriebeschaltvorgänge müssen der Kontrolle des Fahrers unterliegen. Jegliche Art von selbstschaltenden Automatikgetrieben oder durch Computer oder Drehzahl aktivierte Schaltvorgänge sind verboten. Eventuell vorhandene Verkabelungen die zur Steuerung der Zündunterbrechung bei Schaltvorgängen eingebaut sind, müssen separat von anderen Kabeln verlegt sein und jederzeit bei einer Überprüfung als nur für diesen Zweck vorgesehen identifizierbar sein.

### 2.3 Ketten

Wenn die Kette ein oder mehrere Verbindungsglieder enthält die nicht genietet sind, müssen dieses durch geeignete Maßnahmen (Draht, Silikon) gesichert sein.

### 2.4 Kupplungen

Freiliegende Kupplungen müssen mit 3 mm dickem Aluminium oder 1 mm dickem Stahl abgedeckt sein.

## 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

### 3.1 Bremsen

Die Motorräder müssen mit zwei unabhängigen, auf jedes der Räder wirkenden Bremsen ausgerüstet sein. Der Mindestdurchmesser von Bremsscheiben muss 175 mm, der von Bremstrommeln 150 mm betragen.

Motorräder über 500 ccm Hubraum müssen vorne mit Scheibenbremsen ausgerüstet sein. Handelt es sich dabei um eine Einscheibenbremse, muss die Scheibe einen Durchmesser von mindestens 295mm aufweisen. Für Doppelscheiben sind mindestens 230 mm vorgeschrieben

### 3.2 Lenker und Handhebel

Es darf jede Art von Lenker verwendet werden. Eine sichere Handhabung des Fahrzeugs muss in jedem Falle gewährleistet sein. Der Lenker und seine Handhebel müssen in allen Stellungen mindestens einen Abstand von 25 mm von allen Feststehenden Teilen haben. Die Befestigung des Lenkers darf nicht unterhalb der unteren Befestigung der Standrohre am Rahmen erfolgen. Das Anbringen der Handhebel darf nur so erfolgen, das eine sichere Handhabung jederzeit möglich ist. Die Enden müssen eine Kugelform aufweisen.

### 3.3 Vorderradgabel

Die Vorderradgabel muss hydraulisch arbeiten. Wenn die Standrohre über die obere Gabelbrücke hinausragen, müssen sie vollflächig mit Schaumformteilen oder ähnlichen, stoßabsorbierenden Materialien abgedeckt werden, um ein Eindringen der hervorstehenden Teile in den Helm oder das Visier zu verhindern. Der Gabelhub muss mindestens 25 mm betragen. Die Gabel muss beidseitig einen eigenständigen Lenkansschlag aufweisen.

Die Verwendung eines Lenkungsdämpfers ist vorgeschrieben. Der Durchmesser der Standrohre muss mindestens 34mm betragen.

## 4 - RAHMEN

### 4.1 Ballast

Eventuell erforderlicher Ballast muss sicher am Rahmen oder am Motor befestigt sein. Rohrschellen oder Kabelbinder (tie wraps) sind verboten. Es darf kein Ballast an der Vorderradgabel, weder Achse, der Gabel selbst oder am Rad montiert oder befestigt werden. Zusätzliche Gewicht nicht auch nicht vom Fahrer mitgeführt werden.

### 4.2 Bodenfreiheit

Die Bodenfreiheit muss bei einem Reifendruck von 0,5 bar mindestens 50 mm betragen. Es muss möglich sein, das Motorrad aus der Senkrechten um jeweils 12° nach jeder Seite zu neigen, ohne das außer den Reifen kein anderes Teil des Motorrades den Boden berührt.

### 4.3 Rahmen

Für die Rahmenkonstruktion dürfen Serienrahmen oder Eigenbauten verwendet werden. Alle konstruktionsbedingten Winkelangaben werden aus der „horizontalen Ebene“ angegeben. Die Ausführung der Konstruktion im Hinblick auf Dimensionierung und Steifigkeit muss in jedem Falle der Motorleistung entsprechen und fachgerecht ausgeführt sein. Der Motor darf in keinem Fall als tragendes Teil innerhalb der Rahmenkonstruktion fungieren. Ausgenommen hiervon sind Serienmotorräder mit entsprechenden Rahmen. Die Rahmen-Teilverbindungen (Schweißnähte, Verschraubungen etc.) dürfen nicht abgeschliffen, geglättet oder sonst wie nachgearbeitet werden. Alle am Rahmen oder Motor befestigten beweglichen Teile (Ständer, Spiegel etc.) müssen abgebaut oder durch Sicherungsmaßnahmen fest mit dem Fahrzeug verbunden werden. Drag Bikes bei denen ein maximaler Achsabstand vorgeschrieben ist, sind zur Kontrolle des Achsabstandes an Vorder- und Hinterradachse mit 60° Zentrierbohrungen (siehe DIN 332-1) zu versehen.

Bei dem Einbau von Motoren mit Stoßstangen-Ventiltrieb und offenen Kipphelmen ist ein Schutz für den Fahrer vorgeschrieben. Dies kann erfolgen durch ein Ableitblech aus einer 6mm starken Aluminiumplatte oder einer Schutzmatte (siehe Teil IV Generelle Bestimmungen Automobil SFI-Spezifikationen 4.1) oder eines durchschlagsicheren Brustprotektors (schussichere Weste). Der Schutz ist über den Zylinderköpfen, in Verlängerung der Zylinder, anzubringen, um bei Bruch des Ventiltriebs den Fahrer vor umherfliegenden Teilen zu schützen.

## 5 - RÄDER und REIFEN

### 5.1 Räder

Die Fahrzeuge müssen mit einem für Motorräder hergestelltem Vorderrad ausgerüstet sein. Die hintere Felge darf nicht mehr als 50 mm schmaler sein als die Bodenkontaktfläche des Hinterreifens. Die vordere Felge muss eine Größe von mindestens WM 1x16" aufweisen.

### 5.2 Reifen und Schläuche

Grundsätzlich können entweder Slicks oder Reifen mit einem Mindestprofil von 2 mm verwendet werden, Motorräder deren Höchstgeschwindigkeit 200 km/h überschreitet müssen auf dem Vorderrad mit Reifen bestückt sein, die mindestens die Klassifizierung "V" aufweisen oder vom Typ "Roadracing" sind. Die Schläuche für die Hinterreifen müssen aus natürlichem Gummi (Typ "Racing") bestehen. Die Ventile müssen mit Staubkappen aus Metall, die über eine Gummidichtung verfügen, versehen werden.

## 6 - SITZE

### 6.1 Fahrersitz

Der Fahrersitz muss so konstruiert sein, dass er eine sichere Fahrposition ermöglicht. Er darf nicht in gefährlicher Weise unbequem sein.

## 7 - KAROSSERIE

### 7.1 Startnummernschilder

Die Startnummernschilder sind jeweils so an den Seiten **und** an der Front des Motorrades anzubringen, dass diese vom Vorstartpersonal und der Zeitnahme zweifelsfrei eingesehen werden können. Gegebenenfalls sind auf beiden Seiten des Motorrades Startnummernschilder anzubringen.


### 7.2 Verkleidungen und Abdeckungen

Die Fahrzeugverkleidung muss so beschaffen sein, dass der Fahrer das Motorrad besteigen bzw. verlassen kann, ohne Verkleidungsteile zu entfernen. Die Verkleidung darf dem Fahrer die Kontrolle des Motorrades nicht erschweren. Alle am Motorrad vorhandenen Glasteile von Beleuchtungseinrichtungen etc. müssen kreuzweise abgeklebt werden. Spiegel müssen, Blinker können abgebaut werden.

Alle offenen Antriebe müssen eine Abdeckung aufweisen, um einen versehentlichen Kontakt mit rotierenden Teilen zu vermeiden.

#### 7.2.1 Quetschschutz

Alle Offenen Antriebe müssen mit einem adäquaten Quetschschutz versehen werden. Motorräder ohne entsprechende Schutzvorrichtung können von der Technischen Abnahme zurückgewiesen werden.

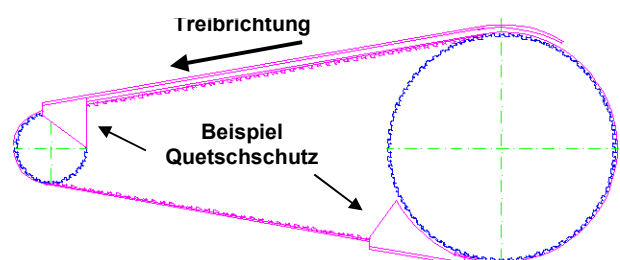

### 7.3 Wheelie bars

Wheelie bars (Stützvorrichtung gegen Überschlag am Heck des Motorrads) sind vorgeschrieben für alle Klassen die mit profillosen Hinterradreifen (Slicks) gefahren werden. Die Fahrbahn berührende Teile der Wheelie bar müssen mit Laufrädern versehen sein. Die Befestigung der Wheelie bars muss an den Stellen des Heckrahmens erfolgen, die für die Aufnahme der entstehenden Kräfte geeignet sind.

### 7.4 Fußrasten

Sind Fußrasten aus Stahl oder einem Rohrmaterial und nicht umklappbar, müssen sie mit einem Stopfen verschlossen sein, der fest angebracht sein muss und aus Plastik, Teflon oder einem gleichwertigen Material bestehen.

## 8 - ELEKTRIK

### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Jedes Motorrad mit Ausnahme eines, mit Nitromethan betriebenen Motorrads, muss mit einem elektrischen Kontakt ausgerüstet sein, der die Funktion der Zündanlage sowie ggf. die Lachgas und- Kraftstoffzufuhr unterbricht, wenn der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verliert. Diese Vorrichtung muss mit dem Fahrer verbunden werden, sobald der Motor gestartet wird.

## 9 - HILFSSYSTEME

### 9.1 Computer und Datarecorder

Datarecorder dürfen lediglich für das Sammeln und Speichern von Daten verwendet werden. Alle gemessenen Werte dürfen während der Renn- oder Trainingsläufe nur aufgezeichnet werden. Eine Anzeige oder Übertragung, egal welcher Art, ist zu keiner Zeit zulässig. Die Funktionen eines Datenaufzeichnungssystems dürfen nicht automatisch durch Motordrehzahl oder Kupplungshebel oder drahtlose Übertragung ausgeführt werden. Die Aktivierung muss manuell erfolgen. Funktionen des Motorrads dürfen nicht durch einen Datarecorder beeinflusst werden. Die Betätigung des Gashebels, der Kupplung, der Bremsen sowie der Gangschaltung muss ausschließlich der Kontrolle des Fahrers unterliegen. Lachgasanlagen dürfen durch elektronische Einrichtungen, z.B. Timer, gesteuert werden.

## 10 - FAHRER

### 10.1 Fahrerschutzkleidung

Jeder Fahrer muss während des Wettbewerbs Schutzkleidung und Schuhwerk tragen, das nachfolgenden Bestimmungen entspricht.

Jeder Fahrer muss einen Ein- oder Zweiteiligen Lederanzug tragen, der in allen Bereichen eine Stärke von mindestens 1,2 mm aufweist. Nichtledernes Material (z.B. Kevlar) kann verwendet werden, wenn es den von der FIM festgelegten Anforderungen (siehe weiter unten) entspricht.

Folgende Bereiche des Anzuges müssen zumindest mit einer doppelten Lage Leder oder einer mindestens 8 mm dicken Schaumgummischicht gepolstert sein:

Schultern	Rücken	beide Seiten des Rumpfes
Ellbogen	Knie	und den Hüften

Bei Verwendung von Anzügen die nicht gefüttert sind, muss vollständige Unterkleidung getragen werden, die entweder aus Nomex, Seide oder Baumwolle besteht. Synthetisches Material, das bei einem Unfall schmelzen oder die Haut des Fahrers verletzen kann, ist weder als Unterkleidung noch als Futter für die Kombination zugelassen.

Für alle Klassen ist das Tragen eines Rückenprotektors vorgeschrieben. Die Verwendung eines Frontprotektors (Sturzprotektor) wird empfohlen

Für die Klasse Super Twin/Top Fuel ist die Benutzung eines durchschlagssicheren Frontprotektors (Schussichere Weste als Ersatz für den Sturzprotektor) vorgeschrieben.

Die Stiefel müssen aus Leder oder einem zugelassenen Ersatzmaterial bestehen und mindestens 200 mm hoch sein, um mit der Kombination einen kompletten Schutz zu gewährleisten.

Jeder Fahrer muss lederne Schutzhandschuhe tragen.

Alle Kleidungs- und Futterstoffe müssen insbesondere auf Feuer- und Abnutzungsresistenz aller Teile die direkt mit der Haut in Berührung kommen, geprüft und zugelassen worden sein. Das Material darf nicht entflammbar sein und kann der Homologation durch die FMN (Nationale Motorrad-Förderung) unterliegen.

#### 10.1.1 Leder-Ersatzmaterial

Das Material muss im Hinblick auf folgende Eigenschaften 1,5 mm dickem Rindsleder (kein Spaltleder) mindestens entsprechen.

**Feuerabweisend; Widerstandsfähig gegen Abrieb; Reibungskoeffizient (auf allen Arten von Straßenbelag); Schweißaufsaugend**  
**Medizinische Prüfung (ungiftig, darf keine Allergie auslösen); Nichtschmelzend**

FMN's die Schutzkleidung genehmigen, müssen Zertifikate von Prüfinstituten für die Unterlagen der FIM einreichen. Sie muss mit einem FMN-Genehmigungszeichen versehen sein, sofern diese von der betr. FMN verlangt wird.

#### 10.2 Helm

Jeder Fahrer muss einen Helm tragen der eines der nachfolgenden Prüfzeichen hat:

- Snell Foundation ..... **M2010**
- Europa ..... ECE 22-05 ("P", "NP", "J")
- Japan ..... **JIS 8133 : 2007**



**Ausländische Teilnehmer müssen einen Helm tragen, der von ihrer FMN entsprechend FIM-Artikel 01.70 zugelassen ist.**

#### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss Inhaber einer gültigen Lizenz für den Motorradrennsport sein. Diese Lizenz muss vom DMSB bzw. der Förderung des Landes des Fahrers ausgestellt sein.

# SEKTION 1

## PUBLIC-RACE-BIKE

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist PRB und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klasse Public-Race-Bike ist für Serienmotorräder vorgesehen, die der StVZO entsprechen müssen, und mit einem Verbrennungsmotor betrieben mit Benzin versehen sind. Die Fahrzeuge müssen eine gültige Zulassung innerhalb Deutschlands haben. Rote Kennzeichen sind nicht zugelassen. Alle Veränderungen an einem Motorrad für diese Klasse müssen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

### TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

#### 1 -MOTOR

##### 1.1 Motor

Leistungssteigernde Maßnahmen am Motor sind nur insoweit zulässig, als diese vom Hersteller genehmigt, und von einem Sachverständigen in die Fahrzeugpapiere eingetragen sind. Änderungen an der Abgasanlage, insbesondere an den Schalldämpfern, sind nur zulässig, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind und auf dem jeweiligen Bauteil eine eindeutige Identifizierung (Typenschild, eingestanzte Nummer, etc.) gem. Gutachten oder Fahrzeugpapieren vorhanden ist. Weitergehende Tuningmaßnahmen, gerade auch im Bereich der Abgasanlagen, sind unzulässig.

##### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin gem. Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4 ohne Zusätze zulässig. Rennbenzin ist nicht zugelassen.

##### 1.3 Lachgas (N<sub>2</sub>O)

Die Verwendung von Lachgas (N<sub>2</sub>O) ist, auch wenn diese in die Fahrzeugpapiere eingetragen sind, verboten und müssen während des Wettbewerbs stillgelegt werden.

#### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

##### 3.1 Hintere Aufhängung

Die hintere Aufhängung darf in ihrer Art und Funktion nicht vom Serienzustand abweichen. Der Austausch von Stoßdämpfern und Federn ist gestattet.

##### 3.2 Lenker und Bedienelemente

Austauschlenker sind zulässig, müssen jedoch in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

##### 3.3 Vordere Aufhängung

Die vordere Aufhängung darf in ihrer Art und Funktion nicht vom Serienzustand abweichen. Das Anbringen von Gewichten jeglicher Art am Tauch- oder Standrohr sowie am Rahmen, insbesondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

#### 4 - RAHMEN

##### 4.1 Rahmen

Der Rahmen muss von einem Motorrad dieser Serie stammen. Der serienmäßige Radstand darf nicht verändert werden. Zulässige Toleranz 1% vom Serienwert.

#### 5 - RÄDER UND REIFEN

##### 5.1 Räder

Austauschräder sind zulässig. Grundsätzlich müssen jedoch alle Rad/Reifen Kombinationen, die sich an dem Fahrzeug befinden, in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

##### 5.2 Reifen

Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiverkäufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zugelassen. Reifen mit der Markierung "not for Highway use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen sind nicht zulässig. Die montierten Reifengrößen müssen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Eventuelle Vorgaben des Motorradherstellers bezüglich der Reifenfabrikate sind zu beachten.

#### 7 - KAROSSERIE

##### 7.1 Karosserie

Die Demontage von serienmäßigen Verkleidungen oder Verkleidungsteilen ist nicht zulässig..

##### 7.2 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

#### 8 - ELEKTRIK

##### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

#### 9 - HILFSSYSTEME

##### 9.1 Computer Data-Recorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

#### 10 - FAHRER

##### 10.1 Fahrerschutzbekleidung

Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Lederkombi, Lederschutzhandschuhe und Lederstiefel, min. 200 mm hoch, tragen. Turnschuhe sind nicht zulässig.

##### 10.2 Helm

Siehe allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

##### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein. Für Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zulässig.

# SEKTION 2

## STREET TWIN

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist ST und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klassen Street Twin sind für 2-Zylinder Motorräder mit Straßenzulassung, basierend auf einem Serienmodell vorgesehen. Die Motorräder müssen der StVZO, mit Ausnahme der separat beschriebenen Bauteile, entsprechen. Fahrzeuge mit einer Zulassung eines anderen europäischen Landes oder Zulassungen von in Deutschland stationierten NATO-Streitkräften sind ebenfalls zugelassen. Rote Kennzeichen sind nicht zugelassen.

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

#### 1.1 Motor

Nur 2-Zylinder Motoren, für Motorräder, des Motorradherstellers erlaubt. Nockenwellen, Vergaser, Zündung und Auspuff sind freigestellt. Zylinderköpfe dürfen modifiziert werden, die Originalkanalformen müssen in ihren Grundformen erhalten bleiben. Nachgefertigte Zylinderköpfe sind zulässig. Bohrung und Hub müssen dem jeweiligen Originalmotor entsprechen. Der maximal zulässige Hubraum darf 2000 ccm (122cui) nicht überschreiten.

#### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin gem. Allgemeinen Technischen Bestimmungen 1.4 ohne Zusätze zulässig. Rennbenzin ist nicht zugelassen.

#### 1.3 Aufladung

Eine Aufladung mit Kompressor oder Turbolader ist nur dann zulässig, wenn der Serienmotor damit ausgestattet ist. Die Verwendung von Lachgas (N<sub>2</sub>O) ist nicht zulässig.

### 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

#### 2.1 Kupplung

Primärtrieb und Kupplung sind freigestellt. Fliehkraftkupplungen (Slider) sind nicht zulässig.

#### 2.2 Getriebe

Es dürfen original Getriebe benutzt werden. Gleichartig gebaute Zubehörgetriebe, auch mit abweichenden Übersetzungen, sind gestattet. Primärtrieb und Kupplung sind freigestellt. Elektro- und/oder Air shifter sind nicht zulässig.

### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

#### 3.1 Hintere Aufhängung

Es sind Austauschschwingarme zugelassen, die jedoch die Länge des entsprechenden Serienteils um mehr als 100 mm nicht überschreiten dürfen. Austauschschwingarme müssen in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Werden verlängerte Schwingarme verwendet, darf der maximale Radstand, gemessen bei gespannter Kette von Achsmitte zu

Achsmitte, 1730mm (1750mm bei V-Rod) nicht überschreiten.

#### 3.2 Vordere Aufhängung

Die Vordergabel ist freigestellt. Die Standrohre dürfen ohne Abdeckung nicht über die obere Gabelbrücke herausstehen. Die vordere Aufhängung darf in ihrer Art und Funktion nicht eingeschränkt werden. Das Anbringen von Gewichten jeglicher Art am Tauch- oder Standrohr sowie am Rahmen, insbesondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

### 4 - RAHMEN

#### 4.1 Rahmen

Zugelassen sind Original- und Nachbaurahmen, die in den Hauptmerkmalen Radstand, Gabelwinkel usw. einem Originalrahmen entsprechen müssen.

### 5 - RÄDER UND REIFEN

#### 5.1 Reifen

Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiverkäufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zugelassen. Reifen mit der Markierung "not for highway use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen sind nicht zulässig.

### 7 - KAROSSERIE

#### 7.1 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist verboten.

### 8 - ELEKTRIK

#### 8.1 Beleuchtung

Die Beleuchtungseinrichtungen und die Lichtmaschine inkl. Regler müssen installiert und funktionstüchtig sein.

#### 8.2 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

### 9 - HILFSSYSTEME

#### 9.1 Computer Datarecorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

### 10 - FAHRER

#### 10.1 Fahreranzug

Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Lederkombi, Lederschutzhandschuhe und Lederstiefel, min. 200 mm hoch, tragen. Turnschuhe sind nicht zulässig.

#### 10.2 Helm

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

#### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein. Für Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zulässig.

## SEKTION 3

# MODIFIED STREET TWIN

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist MST und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klasse Modified Street Twins ist für Motorräder mit 2-Zylinder Verbrennungsmotor, betrieben mit Benzin, und weiteren Modifikationen zum Einsatz im Drag-Racing vorgesehen. Die Motorräder müssen keine Straßenzulassung haben, der optische Gesamteindruck muss jedoch den Charakter eines Straßenmotorrades wiedergeben. Das Fahrzeuggewicht, rennfertig ohne Fahrer, darf 180 KG nicht unterschreiten.

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

#### 1.1 Motor

Es muss ein Motor aus der Serienproduktion des Motorradherstellers verwendet werden. Nur ein (1) Motor mit maximal 2-Zylinder ist erlaubt, OEM-Motorgehäuse sind zulässig. Der Zylinderkopf ist freigestellt, muss in seinem Grundaufbau jedoch dem Original entsprechen. Der maximal zulässige Hubraum beträgt 2065 ccm (126 cui).

#### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin ohne Zusätze zulässig. Die Verwendung von Oktan Booster ist erlaubt. Die Verwendung von Rennbenzin ist erlaubt.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4

#### 1.3 Aufladung

Eine Aufladung mit Kompressor, Turbolader oder Lachgas (N<sub>2</sub>O) ist nur zugelassen, wenn der Originalhubraum des Motors nicht verändert wurde.

### 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

#### 2.1 Getriebe

Zugelassen sind Original- und gleichartig gebaute Zubehörgetriebe mit modifizierter Übersetzung, Automatikgetriebe sind nicht zulässig.

#### 2.2 Kupplung

Fliehkraftkupplungen sind zugelassen.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 2.1.

#### 2.3 Schaltung

Die Verwendung von Elektro- und/oder Air shifter ist erlaubt.

### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

#### 3.1 Hintere Aufhängung

Die Ausführung der Hinterradschwinge ist freigestellt. Auch starre Ausführungen sind erlaubt. Die Lage der Schwingenlagerung muss jedoch einem Originalrahmen entsprechen.

#### 3.2 Lenker

Die Lenkerbreite muss mindestens 500 mm betragen.

#### 3.3 Vordere Aufhängung

Die Vordergabel ist freigestellt. Die Standrohre dürfen ohne Abdeckung nicht über die obere Gabelbrücke herausstehen. Die vordere Aufhängung darf in ihrer Art und Funktion nicht eingeschränkt werden. Das Anbringen von Gewichten jeglicher Art am Tauch- oder Standrohr sowie am Rahmen, insbesondere in der Nähe des Lenkkopfes, ist unzulässig.

### 4 - RAHMEN

#### 4.1 Rahmen

Zugelassen sind Originalrahmen oder speziell angefertigte Rahmen die in ihrer Ausführung ähnlich der Originalrahmen sind. Der Winkel des Lenkkopfes darf verändert werden, 55 Grad ist jedoch die obere Grenze.

#### 4.2 Radstand

Der maximale Radstand ist auf 1780 mm begrenzt.

### 5 - RÄDER UND REIFEN

#### 5.1 Reifen

Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiverkäufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme), zugelassen. Reifen mit der Markierung "not for highway use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen sind nicht zulässig.

### 7 - KAROSSERIE

#### 7.1 Karosserie

Schutzbleche und Beleuchtung müssen optisch der Serienausführung entsprechen.

#### 7.2 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

### 8 - ELEKTRIK

#### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

### 9 - HILFSSYSTEME

#### 9.1 Computer Data-Recorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

### 10 - FAHRER

#### 10.1 Fahreranzug

Vorgeschrieben.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1

#### 10.2 Helm

Vorgeschrieben

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

#### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein.

## SEKTION 4

# SUPER STREET BIKE

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist SSB und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klasse Super Street Bike ist für Motorräder mit einem Verbrennungsmotor, betrieben mit Benzin, basierend auf einem Serienmotor vorgesehen. Die verwendeten Motorräder müssen optisch die Silhouette des zugrundeliegenden Straßenmotorrades wiedergeben. Beleuchtungseinrichtungen müssen nicht vorhanden, jedoch in ihrer ursprünglichen Form erkennbar sein (Airbrush, Klebefolien).

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

#### 1.1 Motor

Alle Modifikationen sind erlaubt. Die Verwendungen von Kompressoren und Turboladern ist freigestellt.

#### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin oder Rennbenzin zugelassen. Die Verwendung von Lachgas (N<sub>2</sub>O) ist freigestellt, Nitromethan und Methanol sind als Treibstoffe nicht zulässig.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4.

### 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

#### 2.1 Getriebe

Getriebe ist freigestellt, muss jedoch im Originalgehäuse eingebaut sein. Es darf kein Automatikgetriebe verwendet werden.

#### 2.2 Kupplung

Manuell betätigte Kupplungen oder Fliehkraftkupplungen (Slider) sind zulässig. Drehmomentwandler als Kraftkopplung sind nicht zugelassen.

### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

#### 3.1 Hintere Aufhängung

Falls Stoßdämpfer vorhanden sind müssen diese funktionieren. Stoßdämpfer können auch durch starre Verbindungen ersetzt werden.

#### 3.2 Lenker

Der Lenker muss eine Mindestbreite von 500 mm aufweisen.

#### 3.3 Vordere Aufhängung

An der Vorderradaufhängung ist ein Kotflügel zur Radabdeckung vorgeschrieben. Die Montage von Gewichten ist nur an der seitlichen Verlängerung der Vorderachse zulässig und muss symmetrisch erfolgen (beidseitig gleiches Gewicht). Das maximale Gewicht darf 10 Kg nicht überschreiten. Die Verwendung von Gabeln und Rädern mit überproportional hohem Gewicht gegenüber entsprechenden Serienteilen ist unzulässig.

## 4 - RAHMEN

### 4.1 Rahmen

Die Konstruktion des Rahmens ist freigestellt. Eine Schwinge und dazugehörige Aufnahmen müssen erkennbar sein.

### 4.2 Radstand

Der maximal zulässige Radstand (Achsmittle zu Achsmittle) beträgt 1780 mm.

## 5 - RÄDER UND REIFEN

### 5.1 Vorderreifen

Die Reifen sind freigestellt, jedoch sind Experimental- oder Autoreifen nicht zulässig.

### 5.2 Hinterreifen

Es sind ausschließlich straßenzugelassene, freiverkäufliche Reifen mit einer Profiltiefe von mindestens 2 mm (zum Zeitpunkt der Fahrzeugabnahme) zugelassen. Reifen mit der Markierung "not for Highway use", profillose Slicks, Experimental- und Autoreifen sind nicht zulässig.

## 7 - KAROSSERIE

### 7.1 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist nicht zulässig.

## 8 - ELEKTRIK

### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

## 9 - HILFSSYSTEME

### 9.1 Computer Datarecorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

## 10 - FAHRER

### 10.1 Fahreranzug

Vorgeschrieben.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1

### 10.2 Helm

Vorgeschrieben

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein.

## SEKTION 5

# SUPER TWIN TOP GAS

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist STW/TG und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klasse Super Twin Top-Gas ist für Motorräder mit einem Zweizylinder-Vier- oder Zweitakt-Verbrennungsmotor, mit oder ohne Aufladung, betrieben mit Benzin, vorgesehen.

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

#### 1.1 Motor

Der Hubraum ist nicht beschränkt. Vergaser oder Kraftstoffeinspritzung ist freigestellt.

#### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin oder Rennbenzin zugelassen. Lachgas (N<sub>2</sub>O), Nitromethan und Methanol sind als Treibstoffe nicht zulässig.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 1.4.

#### 1.3 Kompressor

Anbau des Kompressors ist freigestellt. Der Antrieb des Kompressors muss mit einem Schutz abgedeckt sein. Bei Kettenantrieb muss die Abdeckung mindestens aus 3 mm Dural-Aluminium oder 1 mm Stahlblech bestehen. Kompressoren müssen mit einer Explosionsschutzdecke umhüllt werden.

### 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

#### 2.1 Antrieb

Jede Art von Belt (Antriebsriemen) oder Kette ist erlaubt.

### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

#### 3.1 Bremsen

Der Mindestdurchmesser der Bremsscheiben muss 175 mm und der von Bremstrommeln 150 mm betragen.

Bei Verwendung von Motoren mit mehr als 500 ccm Hubraum, müssen die Vorderräder mit Scheibenbremsen ausgerüstet sein, die als Einscheibenbremse die Mindestabmessungen 250 mm<sup>∅</sup> x 4 mm Stärke und bei Doppelscheiben 220 mm<sup>∅</sup> x 4 mm haben müssen.

#### 3.2 Vordergabel

Der Durchmesser der oberen Standrohre muss mindestens 34 mm betragen.

### 4 - RAHMEN

#### 4.1 Rahmen

Tragende Elemente des Rahmens müssen aus Rohre von min. 20 mm<sup>∅</sup> x 1,5 mm Wandstärke gefertigt sein. Bei Zentralrohrrahmen muss der Minstdurchmesser 50 mm betragen.

#### 4.2 Radstand

Minimaler Radstand 1700mm.

## 7 - KAROSSERIE

### 7.1 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist vorgeschrieben.

## 8 - ELEKTRIK

### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

## 9 - HILFSSYSTEME

### 9.1 Computer Data-Recorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

## 10 - FAHRER

### 10.1 Fahreranzug

Vorgeschrieben.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1

### 10.2 Helm

Vorgeschrieben

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein.

## SEKTION 8

# FUNNY BIKE

### Definition

Die Kurzbezeichnung ist FB und wird der Startnummer vorangestellt.

Die Klasse Funny Bike ist für Motorräder mit einem Zwei- oder Vierzylinder Verbrennungsmotor, betrieben mit Benzin, Methanol, oder Lachgaseinspritzung (N<sub>2</sub>O), vorgesehen.

Minimalgewicht bei Lachgaseinspritzung 295KG.

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

#### 1.1 Motor

Maximal zulässiger Hubraum:

2-Zylindermotor mit Getriebe max.	2000ccm
2-Zylindermotor ohne Getriebe max.	2500ccm
4-Zylindermotor mit Turbo- oder Kompressoraufladung max.	1700ccm

Alle Motormodifikationen sind erlaubt. Hierbei gelten jedoch nachfolgende Einschränkungen. Das Serien-Motorgehäuse kann durch ein speziell gefertigtes Gehäuse ersetzt werden wenn die Originalbauart der Kurbelwelle (z.B. Rollenlager) beibehalten wird. Der Serienzylinderkopf kann durch einen speziell angefertigten Zylinderkopf ersetzt werden wenn die Originalbauart des Serienzylinderkopfes (Anzahl der Ventile, Lage der Nockenwellen etc.) beibehalten wird.

### 4 - Rahmen

#### 4.1 Rahmen

Die Verwendung von Serienrahmen ist nicht erlaubt. Die minimale Sitzhöhe (Fahrer in Sitzposition sitzend), gemessen vom Boden bis zum niedrigsten Punkt der Sitzposition, darf 400mm nicht unterschreiten.

#### 4.2 Radstand

Minimaler Radstand 1880mm.

### 5 - Räder und Reifen

#### 5.1 Reifen

Die minimale Breite des Hinterreifens darf 10" nicht unterschreiten. Maximal dürfen 13" breite Reifen verwendet werden.

### 6 - Sitze

#### 6.1 Sitz

Die Sitze dürfen nicht lackiert sein. Sie müssen aus Textilgewebe oder einem rutschfesten Material hergestellt sein.

## 7 - KAROSSERIE

### 7.1 Karosserie

Es müssen an Vorder- und Hinterrad Kotflügel verwendet werden. Der hintere Kotflügel muss über die Hinterachse hinaus reichen.

Verwendete Frontverkleidungen müssen einen transparenten Windabweiser haben.

### 7.2 Stützräder (wheelie bars)

Die Verwendung von wheelie bars ist vorgeschrieben.

## 8 - ELEKTRIK

### 8.1 Stromkreisunterbrecher

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

## 9 - HILFSSYSTEME

### 9.1 Computer Data-Recorder

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

## 10 - FAHRER

### 10.1 Fahreranzug

Vorgeschrieben.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1

### 10.2 Helm

Vorgeschrieben

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

### 10.3 Lizenzen

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein.

# SEKTION 10

## JUNIOR DRAG BIKE

### Bezeichnung und Definition

Es sind nur Motorräder zugelassen die speziell für Drag Racing gebaut wurden und im Aussehen Top Fuel oder Funny Bike nachgestellt sind. Zwei Altersklassen sind in zugelassen.

**Stock:** Die Bezeichnung JRB/S wird der Startnummer vorangestellt.

Reserviert für Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren. Der maximale Hubraum bei Motorrädern für diese Klasse darf 50ccm nicht überschreiten. Eine automatische Kupplung muss verwendet werden. In dieser Altersklasse darf die schnellste gefahrene Zeit über die 1/8 Meile 12:90 Sek. nicht unterschritten werden. Dieses gilt sowohl für eine selbst gewählte Zeit (Dial in) wie auch bei Gleichstart. Gefahrenen Zeiten von 12:70 Sek. bis einschließlich 12:89 Sek. werden als Break out gewertet. Jeder Fahrer/in der bzw. die während der Veranstaltung, Qualifikation oder Elimination, schneller als 12:70 Sek. fährt, wird einmal verwarnt. Sollte der/die gleiche Fahrer/in ein weiteres mal schneller als 12:70 Sek. fahren, so wird er/sie von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Fahrer/in der/die während der Veranstaltung schneller als 12:50 Sek. fährt, wird von der weiteren Teilnahme sofort ausgeschlossen.

**Modified:** Die Bezeichnung JRB/M wird der Startnummer vorangestellt.

Reserviert für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren. Der Maximale Hubraum bei Motorrädern dieser Klasse darf 125 ccm nicht überschreiten. Es dürfen automatische oder manuelle Kupplungen verwendet werden. Teilnehmer dieser Altersklasse dürfen als schnellste gefahrene Zeit über die 1/8 Meile 8:90 Sek. nicht unterschreiten. Dieses gilt sowohl für eine selbst gewählte Zeit (Dial in) wie auch bei Gleichstart. Gefahrenen Zeiten von 8:70 Sek. bis einschließlich 8:89 Sek. werden als Break out gewertet. Jeder Fahrer/in der bzw. die während der Veranstaltung, Qualifikation oder Elimination, schneller als 8:70 Sek. fährt, wird einmal verwarnt. Sollte der/die gleiche Fahrer/in ein weiteres mal schneller als 8:70 Sek. fahren, so wird er/sie von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Fahrer/in der/die während der Veranstaltung schneller als 8:70 Sek. fährt, wird von der weiteren Teilnahme sofort ausgeschlossen.

## TECHNISCHE BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

### 1 - MOTOR

Es gelten die Allgemeinen Technischen Bestimmungen für Motorräder des Teil V.

#### 1.1 Motor

Typ, Hersteller und Aufbau ist freigestellt. An Auspuffanlage, Luftfilter und Vergaser dürfen leichte Modifikationen vorgenommen werden.

#### 1.2 Kraftstoff

Es ist nur Benzin als Kraftstoff zugelassen. Die Verwendung von Lachgas (N<sub>2</sub>O), Nitromethan oder Methanol ist verboten.

#### 1.3 Aufladung

Jegliche Art von Aufladung ist verboten.

#### 1.4 Starter

Der Motor kann mit Elektro-, Kick- oder Fremdstarter gestartet werden. Rollen- oder Schiebestarts sind nicht erlaubt.

### 2 - KRAFTÜBERTRAGUNG

#### 2.1 Schaltung

Die Verwendung von Airschifter ist erlaubt.

#### 2.2 Ketten- / Treibriemenschutz

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 7.2.

### 3 - BREMSEN UND FEDERUNG

#### 3.1 Bremsen

Vorderrad und Hinterrad müssen mit mindesten je einer Bremse, Scheiben- oder Trommelbremse, ausgestattet sein

#### 3.2 Hintere Aufhängung

Federung der Hinterachse ist nicht erlaubt.

#### 3.3 Vordere Aufhängung

Der Standrohrdurchmesser muss mindestens 27mm und der Federweg mindesten 54mm (2 inch) betragen.

### 4 - RAHMEN

#### 4.1 Bodenfreiheit

Minimal 50mm.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 4.2.

#### 4.2 Rahmen

Es muss ein Rohrrahmen verwendet werden, der so konstruiert ist, dass eine ungefederte Hinterachse eingesetzt werden kann. Weiterhin ist der Aufbau so zu gestalten, dass der/die Fahrer/in in der Sitzposition alle Bedienungselemente des Lenkers erreichen und beide Füße auf den Boden stellen kann.

### 5 - RÄDER UND REIFEN

#### 5.1 Räder

Jede Bauart und Größe von Motorrad-Rädern erlaubt. Die Verwendung von GFK oder Kohlefaserrädern ist verboten.

#### 5.2 Reifen

Die Verwendung von Slicks ist erlaubt.

## **7 - KAROSSERIE**

### **7.1 Karosserie**

Das Hinterrad muss mit einem Kotflügel abgedeckt werden oder die Karosserie bis über die Hinterachse verlängert werden.

### **7.2 Sitze**

Der Sitz muss so konstruiert und befestigt sein, dass der/die Fahrer/in nicht nach hinten vom Sitz rutschen kann.

### **7.3 Stützräder (wheelie bars)**

Vorgeschrieben.

## **8 - ELEKTRIK**

### **8.1 Stromkreisunterbrecher**

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 8.1.

## **9 - HILFSSYSTEME**

### **9.1 Computer Datarecorder**

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 9.1.

## **10 - FAHRER**

### **10.1 Fahreranzug**

Jeder Fahrer muss eine ein- oder zweiteilige Lederkombi, Lederschutzhandschuhe und Lederstiefel, min. 200 mm hoch, tragen. Turnschuhe sind nicht zulässig.

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.1

### **10.2 Helm**

Siehe Allgemeine Technische Bestimmungen 10.2.

### **10.3 Lizenzen**

Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Lizenz des DMSB oder einer anderen Förderung sein. Für Deutsche Fahrer ist eine Veranstaltungslizenz zulässig.